



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Reglamento Técnico

Año 2015

CATEGORÍAS

TRADICIONALES

FORMULA 1100



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Telefono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

CATEGORÍAS TRADICIONALES

CATEGORÍA FORMULA 1100

MUY IMPORTANTE

Si la interpretación de algún término o párrafo del presente Reglamento pudiese dar origen a dudas, Fe.M.A.D solicita que el constructor, y/o preparador o concurrente de un automóvil se abstenga de interpretarlos según su propio criterio.

En tal caso se sugiere que mediante una nota se dirija a Fe.M.A.D solicitando en ella la correspondiente aclaración a fin de que esta a través de su comisión técnica se expida al respecto mediante un informe de la cual Fe.M.A.D conservara una copia.

Dicho informe será la única constancia válida para el constructor, preparador o Concurrente en el caso de que existan objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los automóviles a una competencia darán validez exclusivamente a todas las observaciones que estén respaldadas por las recomendaciones técnicas emitidas exclusivamente por escrito.

Se deja expresa constancia que todo lo que no figura en el presente reglamento como permitido deberá ser original de fábrica manteniendo su forma, tamaño, dimensión, peso y material idem al original y queda prohibido modificarlo.

El presente **Reglamento Técnico** se considera **ABIERTO**, debido a las modificaciones dispuestas, y que serán evaluadas por la comisión técnica, a fin de efectuar de ser necesario, las correcciones reglamentarias pertinentes.

Las observaciones efectuadas en el pasaporte técnico, deberán ser obligatoriamente cumplidas para la siguiente competencia, donde se inspeccionará en la verificación técnica previa, los ítems observados en la competencia anterior.-

ART. 1: VIGENCIA:

El presente reglamento tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2015.

ART.2: AUTOMÓVILES ADMITIDOS:

FIAT 600, FIAT 800, FIAT 133, FIAT 128, FIAT 147, DE CARLO 700, UNION, CITROEN 3 CV, Renault DAUPHINE, Renault GORDINI, Renault 4L, Y 4S.

Todos los modelos deberán ser de fabricación nacional en serie.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

IMPORTANTE: Es **OBLIGATORIO** para todos los vehículos, la colocación de los siguientes precintos, a saber:

- 1- Dos en el carter.-
- 2- Uno en la tapa de cilindro y block.-
- 3- Uno en la caja de velocidades.-

El vehículo deberá poner los precintos citados, como condición obligatoria, para pasar la Verificación Técnica Previa.

Si una vez terminada la serie necesita sacar la tapa de cilindro o cambiar el motor deberá presentar una nota a Comisión Técnica indicando el trabajo a realizar, en carácter de urgente.

- 1) En caso de sacar la tapa de cilindro deberá cargar 20 kilos de lastre, para mantener su posición en la largada de final, si decide no cargar lastre deberá largar desde el final de la grilla.
- 2) En caso de cambio de motor, largará en el final de la grilla.
- 3) Muy importante informar a la Técnica por escrito cualquier decisión a tomar.

ART.3: PESO MINIMO :

El vehículo se pesará tal cuál termino la competencia, con el piloto y todos sus elementos.-

FIAT 600	625 KG
FIAT 133	625 KG
RENAULT GORDINI (MOTOR 1020)	685 KG
RENAULT GORDINI (MOTOR 1100)	695 KG
RENAULT DAUPHINE – GORDINI (MOTOR 850)	625 KG
DE CARLO	575 KG y con motor FIAT 1100 695 KG
CITROEN	525KG
UNION	725 KG
RENAULT 4S (MOTOR 1020)	685 KG
FIAT 600; COUPE 800 (MOTOR 1100)	695 KG
FIAT 128; FIAT 147 (MOTOR 1100)	780 KG

ART. 3-1: HANDICAP DE PESO

Es el peso agregado al automóvil, correspondiente a un determinado Piloto y se aplicará según las aplicaciones obtenidas en cada evento del campeonato 2015.

Su aplicación se hará de acuerdo al mejor resultado de la prueba final obtenida en pista, independientemente de cualquier sanción posterior de índole técnica.

Pr una sanción deportiva posterior a la competencia, la carga ó descarga se realizará según la clasificación confirmada.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Los pesos con los que se aplica el handicap, se establecerán conforme a la siguiente tabla, aumentando o disminuyendo según se indica a continuación:

Variación de Handicap

1er Puesto	carga 25 Kg.
2do Puesto	carga 15 Kg.
3er Puesto	carga 5 Kg.
4to. – 5to y 6to puesto	<u>NO carga NI descarga lastre.-</u>

7mo Puesto y subsiguiente descargan 15 Kg.

CARGA MAXIMA PARA FORMULA 1100 70 KG.

Todo participante para poder descargar peso, deberá largar la serie clasificatoria. A los efectos del handicap, los obtenidos en un evento, serán tenido en cuenta para el lastre del evento siguiente.

En caso de que un Piloto cambiara de vehículo, el handicap adquirido se trasladará al nuevo automóvil.

El excedente de peso se considerará como lastre y válido para el cumplimiento del handicap que corresponda a cada vehículo.

La ubicación del lastre deberá ser dentro del habitáculo. Dicho lastre deberá tener un sistema de bulones de mínimo 12 m.m., agujereado para colocar precinto.

ART. 4: CHASIS:

Original de fábrica en modelo y marca. Se permite el reemplazo de partes del chasis por caños estructurales conservando medida, cantidad y ubicación original, con una tolerancia de 10 mm.

ART. 5: CARROCERÍA:

Original de fábrica dentro de los modelos mencionados en el presente reglamento, en buenas condiciones de chapa y pintura, permitiéndose solo las modificaciones o reformas enunciadas a continuación:

Interior de la carrocería: Debe ser original, solo se puede suprimir tablero y accesorios. Podrán reemplazarse los asientos delanteros por otros, libre butaca de tipo envolvente

Instrumental: Reloj temperatura agua, aceite y gases de escape (pirómetro), presión de aceite y combustible, cuentavueeltas (RPM)

Nota=Cualquier otro instrumental a utilizar consultar con comisión técnica FE.M.A.D



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Puertas: Pueden ser alivianadas manteniendo sus formas, dimensiones y material original.

Las delanteras **OBLIGATORIAMENTE**, se les debe colocar cinturones con 15 cm. de abertura exterior. Las puertas traseras pueden ser abulonadas o soldadas.

se autoriza un zócalo carenado, o pontón de protección lateral, que se extienda desde la rueda delantera, hasta la trasera, sobre el ancho de la trocha máxima, y con una altura máxima de 30 cm., con una estructura interna de caños, que permita una deformación progresiva y con ello la protección lateral del piloto.-

Permitido cortar las puertas a efectos de colocar pontones de protección lateral.-

Cristales: Parabrisas Triple, en buenas condiciones.

Por razones de seguridad, queda permitido el uso de Láminas Plásticas y/o acrílicas sobre el parabrisas, a fin de poder eliminar el barro acumulado sobre el parabrisas del auto en la competencia.-

Luneta trasera obligatoria, deberá ser de acrílico o policarbonato transparente.

Los cristales de las puertas delanteras, deben reemplazarse por acrílico o policarbonato transparente de 2 mm de espesor, más red obligatoria tomada de la jaula.

Los cristales de las puertas traseras deben reemplazarse por acrílico transparente o policarbonato de 2 mm de espesor.

Luneta Trasera Original, se debe reemplazar por acrílico transparente incoloro.-

Limpia y Lava Parabrisas : Es obligatorio el uso del limpia parabrisas, siendo libre el contar con una o más escobillas. La llave de comando deberá estar al alcance del piloto sentado en la butaca con cinturón colocado. La marca y tipo del equipo limpiaparabrisas es libre.

Guardabarros traseros: Pueden recortarse en su forma original hasta un máximo de 10 cm.

Trompa: Libre en cuanto a su diseño y material. La misma debe cubrir el ancho de la rueda, puede tener entrada de aire para refrigeración. Su anclaje al chasis es libre. Prohibido “trompa Speedway”. **PROHIBIDO**, que las guías de la trompa sobresalgan hacia delante.-

Soporte de la Trompa: Deberá construirse con caños de un máximo de 25 mm.de diámetro, y un espesor máximo de 1,2 mm. y su interior debe permanecer original (sin rellenar). Se permitirá posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario, a fin de construir UNA ESTRUCTURA DEFORMABLE, en caso de impacto por accidente.

Los caños podrán ser de distintas medidas pero se deberá respetar, el diámetro y espesor máximo.-

Paragolpes: PROHIBIDO el uso del paragolpes delantero exterior e interior. El paragolpe trasero está permitido para proteger el motor en la parte exterior, travesa libre.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

El largo del paragolpe no debe sobrepasar el ancho de la carrocería.-

Chapones protectores inferiores delanteros y traseros: Se pueden suprimir o recortar. Se permite el uso de chapones delanteros de libre material, sin que estos sobrepasen el ancho de las ruedas.

Tapa de motor: De uso obligatorio, con libre diseño y material.

Se prohíbe el reemplazo de partes de la carrocería por iguales de fibra y/o materiales similares que no sean originales de la fabricación del modelo.

Puertas: Pueden ser alivianadas interiormente manteniendo sus formas, dimensiones y material original. Las delanteras deberán abrirse normalmente se les debe colocar cinturones con 15 cm. De abertura exterior. Las puertas traseras pueden ser abulonadas o soldadas.

Se autoriza un zócalo carenado, o pontón de protección lateral, que se extienda desde la rueda delantera, hasta la trasera, sobre el ancho de la trocha máxima, y con una altura máxima de 30 cm., con una estructura interna de caños, que permita una deformación progresiva y con ello la protección lateral del piloto.

Pisos: Ubicación original. PERMITIDO piso plano, reforzado, y de metal, para mejorar estructura y seguridad del auto. Se permite eliminar pasa ruedas delanteros e interiores de baúl.

Aleron: Se permite el uso de alerón trasero, el cual debe ser 1 cm más angosto que el ancho de la carrocería. Su altura máxima debe ser de 5 cm más bajo que la altura del techo, medido en condiciones de carrera. Su largo y espesor es libre, así como su construcción. Su fijación debe ser abulonada o soldada buscando el máximo de seguridad para evitar desprendimientos y/o accidentes.

Columna de Dirección: Libre ubicación.-

ART. 6: TREN DELANTERO Y TRASERO:

Deben ser originales de fábrica o sustitutos de repuestos.

Llantas: Libres, permitidas de aleación livianas, hasta 5 ½”

Amortiguadores: Original o sustituto de repuesto, no se permiten de competición, conservando la cantidad, fijación y principio del funcionamiento original. Acción a la compresión y expansión, libre. En 4L y 4 S, se permite cambiar la posición del amortiguador trasero el cual puede ubicarse en posición vertical, En Gordini, se permite modificar la posición de amortiguadores en su altura, no se permite el desplazamiento de la posición original de no ser el mencionado.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Permitido el uso de cualquier amortiguador de gran serie de origen nacional, libre el material a elegir en su anclaje, prohibido que este rotulado.

Elástico: Se puede invertir el sentido del ojal, la cantidad de hojas es libre, largo libre. Dureza y espesor de la hoja libre, se permite el uso de tensores de elásticos.

Espirales: Libres, conservando su posición original.

Masas: Porta mazas y rodamientos libres, es opcional el uso de espaciadores de rulemanes de punta de eje.

Se permite el uso de barras estabilizadoras tanto atrás como adelante, y también tensores de libre diseño.

Frenos: Se permiten disco de gran serie, se permite ventilar y usar una bomba de freno de gran serie de uso comercial doble circuito.

Caja de dirección: Fabricación Nacional, posición libre. Se permite modificar anclaje de barra y el largo de unión del Pitman al brazo, para acortar recorrido, manteniendo extremos originales.

Parrillas de suspensión: Originales, bujes libres. Se permiten precargas en las suspensiones, entendiéndose por precarga. Al uso de tornillos y cadenas exclusivamente.

Las parrillas inferiores delanteras en el Renault, se permite desplazarlas de su anclaje original, siempre teniendo en cuenta la trocha máxima permitida.

Trochas: Las medidas se tomarán en la parte superior e inferior del perfil “J” de la llanta, y se promediarán ambas medidas.

GORDINI	DELANTERA TRASERA	Hasta 1440 mm Máxima Hasta 1440 mm. Máxima
FIAT 600	DELANTERA TRASERA	Hasta 1380 mm Máxima Hasta 1440 mm Máxima

Distancia entre ejes:

GORDINI	Hasta 2290 mm Máxima
FIAT 600	Hasta 2020 mm Máxima

Para Fiat 128 y 147

Trochas: Las medidas se tomarán en la parte superior o inferior del perfil “J” de la llanta, y se promediarán ambas medidas como máximas.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

FIAT 128 DELANTERA MAXIMA	1.497 M.M.
TRASERA MAXIMA	1.507 M.M.
FIAT 147 DELANTERA MAXIMA	1.470 M.M.
TRASERA MAXIMA	1.489 M.M.

ART. 7: MOTOR:

Block: Original de modelo y marca, se permite modificar hasta 2 MM la base, manteniendo su paralelismo . Debe conservar su ubicación, fijación y forma original.
Prohibido desplazar los cilindros manteniendo su posición original.-

Cilindros: No se permite desplazar los cilindros, o rectificar inclinado, se puede encamisar en su lugar de origen. Renault. debe permanecer en su lugar de origen. Debe tener las siguientes medidas:

MARCA	DIAMETRO	CARRERA
FIAT 600 y 800	Hasta 62 mm + 2 + 0,2 mm	66 mm + 0,2 mm. Máximo
RENAULT	58 mm + 0,2 mm	80 mm + 0,2 mm
RENAULT 1020	65 mm + 0,2 mm	77 mm + 0,2 mm
CITROEN	74 mm + 0,2 mm	72 mm + 0,2 mm
DE CARLO	80 mm + 0,2 mm	73 mm + 0,2 mm
FIAT 133	Hasta 65 mm + 0,2 mm	68 mm + 0,2 mm
FIAT 600 S	Hasta 65 mm +1 + 0,2 mm	63.5 mm + 0,2 mm
FIAT 1100	Hasta 80 mm +1 + 0,2 mm	55.5 mm + 0,2 mm
RENAULT 1100	68 mm + 0,2 mm	77 mm + 0,2 mm

Pistones: De fabricación nacional, maquinado libre. En 850 y 750 libras

Peso de los pistones en motores Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 0,195 Kg.-

Peso de los pistones en motores Fiat, será como mínimo de 0,350 Kg.-

Aros: Libres, en 850.

En motores 1020 y 1100, originales o sustituto de repuesto.-

Espesor de los aros en Renault 1020 y 1100 :

1er aro: 1,50 mm. - 2do. aro: 2,00 mm. - 3er. aro: 4,00 mm.

Pernos de Pistón: Libre, en 850.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

En motores 1020 y 1100, originales o sustituto de repuesto.-

Bielas: No se permite alivianar ni pulir la misma, se permite axial, de 0,5 mm por lado. Para todas las marcas se permite modificar Biela para utilizar perno flotante.

Peso de las bielas en Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 0,466 Kg, con cojinetes.-

Cigüeñal: Se permite rectificar los muñones según normas de fábrica **no** desplazado, se permite balancear pero no alivianar ni pulir (no cortar contrapesos). Se permite tratamiento térmico y agrandar los agujeros de lubricación.-

En Gordini se permite el cigüeñal de 4L.

Peso del Cigüeñal en Renault 1020 y 1100, será como mínimo de 9,800 Kg. Sin tornillos, sin chaveta y sin engranaje-

Bancadas: Originales de fábrica, no se permite desplazamiento ni alesar, se permite perforar la bancada central para mejorar la lubricación

Árbol de levas: Original de fábrica o sustituto de repuesto, conservado su ubicación original, material de la caña, libre. Permitido usar árbol de levas semi-terminado.

Árbol de levas Motor Fiat 600-R y Renault 850: cruce libre y alzada libre. No se permite invertir el sentido de giro.

Fiat 600 S, Leva, alzada y cruce libre.-

Tapa de cilindros: Renault 850, Fiat 600 R y S. Debe de ser de material y forma original de fabricación en serie. Su preparación es libre, conservando su forma exterior, las bocas de admisión o escapes deberán conservar una sola línea, siendo sus dimensiones libres, el rebajado o cepillado debe hacerse en un plano paralelo a su base original, no permitiendo rebajarla en forma inclinada. Se permiten el uso de bujías rosca larga. En Fiat 600, 850 cm³ múltiple de admisión, libre. Se desestima rugosidad en cámaras de combustión.

Junta de tapa de cilindro: Libre

Poleas de cigüeñal: Se permite el uso de engranajes dentados.

Resortes válvulas: Libre.

Guías de válvulas: Originales, se permite cortar, manteniendo ángulo original.

Se permiten guías de bronce, y entubar las guías con tubo de bronce.-

Largo:

Renault 41 mm. +/- 0,50 mm.

Fiat 46,50 mm. +/- 0,50 mm.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Asiento de válvulas: Libre los grados a utilizar.

Válvulas: Originales de fábrica o sustituto de repuesto, prohibido el uso de válvulas especiales o de competición, largo de vástago original.

Un solo asiento de 30 o 45 grados. Casquillos no deben sobresalir del cielo.-

Se permite: para los motores Fiat 850, válvulas especiales o de competición, largo del vástago, libre. Grados del asiento, libre. Casquillos no deben sobresalir del cielo

Fiat 850: Escape hasta 26,20 mm, con admisión de 29,20 mm Máximo.

Renault: Escape hasta 30,30 mm, con admisión de 33,60 mm Máximo.

Renault 1100: Escape hasta 31,00 mm. + 0,50 mm, admisión de 33,75 mm. Máximo

Fiat 1100: Escape hasta 31,50 mm. + 0,50 mm. , admisión de 36,50 mm. Máximo.

Alzada de válvulas: Verificar en detalles de los motores por marca.-

Seguro de Válvula : Libres, en forma y posición.-

Varillas de válvulas y platillos: Originales de fabrica o sustituto de repuesto. No se permite el uso de varillas o platillos de titanio.

Platillos: Libres, en forma y posición. Material de acero.

Balancines y flautas de balancines: Originales de fabrica o sustituto de repuesto, correspondiente al modelo y marca.

Para Fiat 850 se permite suplementar las bases de la flauta, pudiendo llevar los espárragos hasta 12 mm de diámetro, reguladores de válvulas libre. Se permite rectificar los balancines del Fiat 600 S para llegar a la alzada máxima permitida.

Botadores: Originales de fábrica o sustituto de repuesto, maquinado libre.

Carter: Originales de modelo y marca, se permite rompeolas.

Múltiple de admisión: Libre. Para Fiat R – S y Renault 850, para poder usar carburador 34-34 apertura simultanea, o carburador 40 mm de una boca. Para Fiat 133 carburador 36 mm, múltiple de admisión original, maquinado interno, libre.-

Para todos los carburadores aquí mencionados, venturi libre.-

MOTORES RENAULT 1020 – 1100

Cilindrada: 1020 cc y 1100 cc.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA
FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Telefono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Carrera: 77 mm + 0,5 mm

Diámetro: 65 mm + 0,2 mm - 68 + 0,2 mm

Distancia entre ejes de cilindro: 85 mm

Block de Renault, PERMITIDO bancada chica o bancada grande “Junior”

Relación de compresión y distribución: Libres.

Tapa de Distribucion: Permitido usar la de RENAULT 12, para colocar solamente un tornillo para poder girar el motor, debe tener una tapa para girar el tornillo obligatoriamente.-

Tapa de cilindros: Nacional. Original o sustituto de repuesto, se permite cepillar base de la misma y lateral apoyo de múltiples manteniendo paralelismo original, guías de válvulas originales o sustituto de repuesto., se desestima el largo.

Permitido maquinar conductos de admisión y escape. Se permite encasquillar a mayor diámetro exterior manteniendo ángulo de 30 ó 45 grados.

Junta de tapa de cilindros libre. Se permite hermanar la tapa y el múltiple de admisión en sus conductos en un máximo de 10 mm. de profundidad. Tapa de válvulas libre.

Para vehículos con motorización Fiat 1100 CC el largo de guías de válvulas es de 46.5 mm + / - 0.50 mm. Se desestima rugosidad en cámaras de combustión.

Diámetros de Conductos : En el primer tramo, hasta el inicio de la curva descendente, hacia el casquillo, a continuación, totalmente original.-

Para Renault : **Admisión:** Hasta 33,75 mm. + 0,20 máx
Escape: Hasta 30,50 mm. + 0,20 máx

Diámetro de casquillos :

Para Renault: **Admisión:** Hasta 31,00 mm. Máxima.
1100 **Escape:** Hasta 26.00 mm. Máxima.

Resortes, Trabas y Platillos:

PERMITIDO para los motores 1020 y 1100 posición trabas y platillos, LIBRES.
Material y Dureza, LIBRES. **PROHIBIDO TITANIO.**-
Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.

Válvulas de admisión: Alzada: hasta 9.10 sin luz, Máximo cruce libre.
Diámetro: 34,10 mm máximo.
Número de resorte: 1
Tipo de resorte: helicoidal.

Tipo de asientos de 30° o 45° uno solo por válvulas.-



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Válvulas de escape:

Alzada: hasta 9.10 sin luz, Máximo cruce libre.

Diámetro: hasta 31,50 mm Máxima.

Número de resorte: 1

Tipo de resorte: helicoidal.

Camisa: Original o sustituto de repuesto, se permiten modificaciones.

Tipo de asientos de 30° o 45° uno solo por válvulas.-

Pistones:

Originales de fábrica o sustituto de repuesto. Permitido

Realizar cavidad de válvulas.-

Peso del Pistón: mínimo 0,225 Kg.

Diámetro: 65 mm en 1020, y 68 mm en 1100

Distancia del eje a la cabeza: 37.5 mm +/- 0.2 mm, se

permite el cepillado del pistón conservando el plano

Original no sobrepasando los 0.30 mm en la parte superior

del mismo.

Pernos de Piston:

Original o sustituto de repuesto

Diámetro Exterior 20 mm

Diámetro Interior 13 mm

Se permite ranurar en el alojamiento del perno, para colocar seguro seeger o de teflón.-

Aros:

Original o sustituto de repuesto.-


Espesor de los aros: 1er. aro 2do. aro 3er. aro

Renault 1020 1,75 mm 2,00 mm 4,00 mm

Renault 1100 1,75 mm 2,00 mm 4,00 mm

Camisas de Cilindros: Se permite el fresado para pasaje de válvulas, si fuese necesario.-

Bielas: Original como lo provee la fábrica, se permite torneado los laterales para dar juego axial (0,5 mm por lado) para todos los motores.

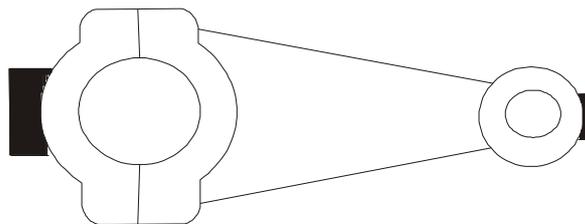



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Longitud: 128 mm +/- 0.20 mm entre centro.

Peso: Hasta 466 gr Mínimo.

Material: acero SAE 1038. Se permite el balanceo de las bielas.

Se permite embujar el ojo del perno de la biela, para perno flotante. Seguro de pernos: libre.

Cigüeñal: Original como lo provee la fábrica, con un peso mínimo hasta 9.800 kg., sin chaveta y sin engranaje Se permite mecanizado para llegar al peso mínimo (no así el pulido), sin tolerancia. Se permite ranurar para la lubricación.

Varilla levanta válvula: Original como lo provee la fábrica, sin modificaciones.

Múltiple de admisión: Para la marca Renault modelos Dauphine Gordini, 4 L, 4 S

Se permite el uso del múltiple denominado o conocido como **largo**, que equipo a los modelos Renault 12 y Renault 18 con motor 1400cc. Este debe ser instalado totalmente original, no se permite ningún tipo de trabajo en los conductos. Para adaptar el carburador que actualmente tiene el motor se permite una platina de aluminio de 30 mm., de altura con juntas incluidas, o sea la altura máxima total, el orificio que se practicara en dicha platina debe ser del mismo diámetro que el del carburador en forma cilíndrica y recta a través de los 30 mm. de altura de la platina; Como originalmente ese múltiple viene equipado con un carburador de dos bocas el orificio de una boca que se le practicara a la platina para adaptar el carburador de una boca debe estar al centro de la platina, cualquier tipo de material que se coloque entre el carburador y la platina a efectos de anti-vibrador se tomara como altura máxima que no debe superar los 30 mm midiendo el anti-vibrador, platina y juntas, la orientación de la cuba del carburador es libre. Para los motores que usen el actual múltiple (corto) el adaptador del múltiple a carburador es de 50 mm. de altura , el diámetro interno del adaptador debe ser igual al diámetro del carburador cilíndrico y recto a través de los 50 mm. de altura, cualquier tipo de material que se coloque entre el carburador y el adaptador a efectos de anti-vibrador se tomara como altura máxima que no debe superar los 50 mm. midiendo el anti-vibrador, adaptador y juntas, la orientación de la cuba del carburador es libre.

Para los motores que usan el múltiple denominado o conocido como largo, que equipo a los motores Renault 12 y Renault 18 con motor 1400 cc, esta reglamentado que al usar un carburador de una boca, este debe ir colocado al centro de la platina de adaptación al múltiple, por razones de carburación del motor se permite cambiar esta posición a lugar mas conveniente, siempre que este encuadrado dentro de la platina reglamentada en sus medidas.

Bujías: Libre elección manteniendo la posición original. (1) por cilindro.-

Árbol de levas: Original o sustituto de repuesto o semi terminado, posición original, alzada hasta 9.10 mm. sin luz, cruce libre. La alzada de la misma se mide sobre la válvula sin luz. Se permite engranaje corrector, se permite guías de válvulas de bronce o encamisar con tubos de bronce, con ángulo de asiento de válvulas de 30° o 45°.-



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Eje de balancines: Se permite la flauta de balancines del motor 1400, en el Renault 1020 y 1100. Los caballetes se permiten de forma artesanal. Libre material, ubicación y cantidad.-

Carburador: De gran serie, de una sola boca, de hasta 36,70 mm Máximo. Exterior Original, preparación interna libre.-

Se Permite: obturar con sellador a elección, solo orificios externos del carburador, producto de mecanizado de difusor en la parte interna. No se tomará esta alteración como modificación de la parte externa del carburador.-

MOTOR FIAT-1100:

Motor Fiat 1100 en chasis Fiat 600/800 Coupé: Motor original

- **Diámetro:** 80 mm + 1 mm. Tolerancia + 0,2 mm

- **Carrera :** 55.5 mm + 0,5 mm

- **Relación de compresión y distribución libre.**

- **Tapa de cilindro:** Nacional y original del motor a utilizar. Cepillar manteniendo paralelismo original, colocar guías de bronce, o tubos de bronce. **PERMITIDO maquinar conductos de admisión y escape**, encasquillar manteniendo ángulo del asiento en 30° o 45°. Junta de tapa libre.
Se permite hermanar solamente en la Tapa de Cilindros, en un máximo de 10 mm de profundidad. Tapa de válvulas, libre.-

Permitido: Para el Motor Fiat 1100, usar guías de válvulas, cuyo diámetro exterior sea de 14 mm. más las súper-medidas o de 15 mm. más las súper-medidas. Se desestima el largo.

Diámetros de Conductos : PERMITIDO maquinar conducto de admisión y escape, respetando las siguientes medidas en tapa de cilindro.

Para Fiat:	Admisión:	Hasta 27,00 mm. Sin Tolerancia.-
1100	Escape:	Hasta 27,00 mm. Sin Tolerancia.-

Diámetro de casquillos :

Para Fiat :	Admisión:	Hasta 31,20 mm. Máximo.
1100	Escape:	Hasta 27,70 mm. Máximo.

- **Resortes, Trabas y Platillos:**

PERMITIDO para los motores FIAT 1100 posición trabas y platillos, LIBRES.
Material y Dureza, LIBRES. Prohibido TITANIO.-
Resortes helicoidales, material y dureza libre, cantidad original.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

- **Válvulas:** Originales o sustituto de repuesto. Prohibido pulir.

Diámetro de admisión: Hasta 36 mm + 0,50 mm. = 36,50 mm Máximo.

Diámetro de escape: Hasta 31 mm + 0,50 mm = 31,50 mm máximo.

Diámetro de vástago: Hasta 8 mm


Angulo de asiento= 45 ° ó 30 °

Pistones: Originales de fabrica o sustituto de repuesto.
Peso con ejes y aros: 350 gr. +/- 10 gr

Pernos de Piston: Original o sustituto de repuesto
Diámetro Exterior 22 mm
Diámetro Interior 15 mm
Largo libre.
Se permite ranurar en el alojamiento del perno, para colocar seguro seeger o de teflón.-

Aros: Original o sustituto de repuesto.-
Espesor de los aros: 1er. aro 2do. aro 3er. aro
Fiat 1100 1,50 mm 2,00 mm 3,97 mm

Bielas: Original como lo provee la fabrica, se permite torneear los laterales para dar juego axial (0,5 mm por lado) para todos los motores.

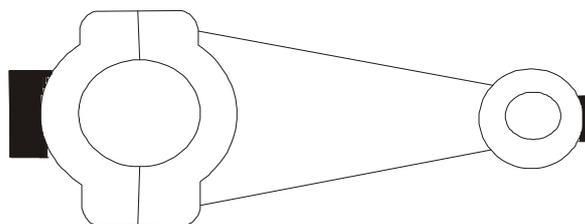

Peso: 690 gr con cojinetes.

Se permite el balanceo de las bielas.

Se permite embujar el ojo del perno de la biela, para perno flotante. Seguro de pernos: libre

- **Cigüeñal :** Original: peso hasta 9,250 Kg fundido 11,000 Kg. Estampado, Mínimo.
Se permite el balanceo, se permite ranurado, para mejorar la lubricación.-



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

- **Carburador :** Weber o Solex 32 mm + 0,2 mm, Vénturi 24 mm. SE PERMITE carburador CARESA, copia fiel al Weber original 32mm + 0,2 mm. Ventura 24 mm.
- **Para el Fiat 128 y 147, carburador 2 bocas de hasta 34,20 mm máximo y con difusores de 26 mm +0,2 mm ó 27 mm + 0,2 mm**

Se Permite: obturar con sellador a elección, solo orificios externos del carburador, producto de mecanizado de difusor en la parte interna. No se tomará esta alteración como modificación de la parte externa del carburador.-

Esta terminantemente prohibido el uso de un elemento fijo o postizo que oriente la mezcla

- **Múltiple de admisión :** Original, no se permite pulir ni agrandar se permite un adaptador de 30 mm para fijación del carburador, con juntas de 1 mm.

El **adaptador de aluminio** debe tener una altura total con juntas no mayor a los 30mm. El diámetro interior de dicho elemento debe ser **cilíndrico, uniforme y de 32 mm. como máximo**, NO SE PERMITEN FORMAS CONICAS, en cualquier tipo de material que se coloque entre el carburador y el adaptador a efectos de anti-vibrador, el conjunto no debe superar la altura máxima de 30 mm. como máximo, midiendo el anti-vibrador, adaptador y juntas. La orientación de la cuba del carburador es libre.

Brida Restrictora : Es OBLIGATORIO, colocar una **Brida Restrictora** entre el múltiple de admisión y el adaptador si lo tuviera, o entre el múltiple y el carburador, esta brida tiene que tener un diámetro interior cilíndrico y uniforme de 31 mm.(+/- 02 mm.). El espesor de la brida debe ser de 9mm. (+/- 0,2mm.), con juntas incluidas.-

PROHIBIDO: El uso de un elemento fijo o postizo que oriente la mezcla.-

- **Múltiple de escape:** Libre.
- **Leva:** Original o sustituto de repuesto. Alzada hasta 9.10 mm , Máximo cruce libre. Permitido eje semi-terminado.-
Se permite engranaje corrector de leva.-
- **Volante de motor:** Original, peso libre. Se permite colocar el de Fiat 600/800
- **Distribuidor:** Original de fábrica. Su preparación interna es libre conservando su lugar de origen con (1) platino y (1) condensador. Leva y bobina libres
- **Caja de velocidades y diferencial:** Originales del auto, no del motor mencionado



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Telefono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

- **Traversa:** Libre.

ART. 8: SISTEMA DE LUBRICACIÓN:

Libre; se permite el uso de un radiador de aceite con fijación dentro de la carrocería sin modificar el Carter, se permite realizar una toma de aire para el radiador de aceite sin que sobresalga la carrocería y pudiendo colocar tela o rejilla como protector, se permite el uso de bomba de aceite de dimensiones y marca libre, siempre que este situado dentro del Carter sin modificar el mismo, se prohíbe el uso de bomba auxiliar de aceite.

ART. 9: DISTRIBUCIÓN:

Libre, no se permite invertir el giro.

ART. 10: ENCENDIDO:

Fiat 600 R o Coupé 800. se permite distribuidor del “S”

Distribuidor: originales de fabrica o sustituto de repuesto. Preparación interna libre, conservando su lugar de origen, con (1)un platino y (1) un condensador. Leva de distribuidor libre.

Bujías: Libre, (1) por cilindro.-.

Bobina de encendido: Libre.

Batería: Si está ubicada dentro del habitáculo, debe estar cubierta y completamente aislada, y debe quedar perfectamente fijada a la carrocería.

Orden de encendido: 1.3.4.2

Prohibido: Colocar cualquier dispositivo aumentador de corriente, en ninguna parte del vehículo y también dentro de los accesorios.-

ART.11: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:

Radiador de libre tamaño y ubicación fuera del habitáculo. Se permite el uso de electro ventilador. Se permite canalizar, se puede colocar rejilla o tela para su protección.

La bomba de agua debe ser original o sustituto de repuesto, manteniendo su posición original.-

ART. 12: CAJA DE VELOCIDADES:

Original y estándar de fabrica, manteniendo su ubicación y lugar no se permite el cambio de relaciones ni tampoco anular la marcha atrás. Se puede anular frenos sincronizados.-

SE PERMITE: Para la marca RENAULT modelo Gordini y Dauphine, colocar carcaza de caja de velocidades de 4 L la cuál posee el sistema de selección de cambios superior.-

Los vehículos marca RENAULT modelo 4S, deberán colocar caja de velocidades del modelo 4 L

ART. 13: RELACIONES DE CAJA

GORDINI:	PRIMERA 3.70	
	SEGUNDA 2.28	



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA
FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO
Telefono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

	TERCERA 1.52	
	CUARTA 1.035	
	MARCHA ATRÁS 3.7	
	Relación diferencial 35-8	

FIAT:	PRIMERA 3.384	
	SEGUNDA 2.055	
	TERCERA 1.333	
	CUARTA 0.89	
	MARCHA ATRÁS 4.275	
	Relación diferencial 39-8	

FIAT 128 Y 147:	1° 43 – 12 4,07
	2° 38 - 17 2,23
	3° 32 – 22 1,45
	4° 49 – 47 1,04
	MA 52 - 14 3,71
CORONA Y PIÑON:	53 – 13 4,07

ART. 14: DIFERENCIAL:

Original de fábrica, o sustituto de repuesto. No se permite el bloqueo.

Fiat 600/800: 39/8

Renault: 35/8

Palieres libres sin alterar la trocha original, y con una tolerancia para la medida de la trocha + 30 mm

Fijación del puente original.

ART. 15: VOLANTE MOTOR:

Original de fábrica, o sustituto de repuesto. Se permite alivianarlo.

ART. 16: EMBRAGUE:

Monodisco a diafragma, intercambiable entre marcas. Se permite Crapodina libre. No sinterizado, ni de competición. Se permite pegar y remachar, y disco con maza fija.-

ART.17: MOTOR DE ARRANQUE:

Obligatorio y que funcione.

ART. 18: FILTRO DE AIRE:



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Libre, en su forma. Su ubicación, deberá respetar una separación de 10 cm. , con respecto a la superficie de cualquier parte de la carrocería. Se permite toma de aire en el techo y acrílicos laterales traseros, respetando la separación de 10 cm.-

ART. 19: PALANCA DE CAMBIOS:

Palanca de cambio, pedales de acelerador, freno y embrague, libres.

ART. 20: TANQUE DE COMBUSTIBLE:

Metálico, con tapa de seguridad, tubo de ventilación hacia al exterior, grifo para drenaje y orejas. Ubicación en parte delantera del vehículo, se permitirá colocarlo dentro del habitáculo siempre que este aislado y lejos de la batería, dentro de un compartimiento metálico, en la línea de las ruedas traseras.

ART.21: COMBUSTIBLE:

Combustible solamente el de uso comercial o corriente, será controlado por el ente fiscalizador Fe.M.A.D.-.

ART.22: LUBRICANTES:

Lubricantes de uso comercial al expendio publico, se permite el uso de aditivos.

ART.23: NEUMÁTICOS:

Medidas libres; se permite el uso de cubiertas importadas, radiales o comunes. Prohibido el uso de cubiertas de competición o taqueadas, la cubierta armada no debe sobresalir de la carrocería. No pueden ser pantaneras. Prohibido formación de tacos.-

ART. 24: ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

Nombre y Grupo sanguíneo del Piloto: Deberá estar pintado o ploteado, sobre el techo en el borde superior delantero izquierdo, y sus medidas serán 8cm de alto x 25 cm de largo como medida mínima.

Buzo antifiama, casco, botas o zapatillas: Su uso es obligatorio para entrenamiento, Clasificación y competencia (RDA. Deberá llevar bordado el Nombre y Apellido del piloto, como así también el Grupo Sanguíneo.

Butacas: De competición con apoya cabeza. Deberán estar ancladas a la estructura o Jaula Del automóvil, o largueros del piso. Deberán estar firmemente soldadas o abulonadas con bulones de acero de 10 mm. Como mínimo.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

IMPORTANTE: Su posición deberá respetar una separación, NO MENOR de 200 mm de la línea del parante de la puerta izquierda.-

Cinturones de Seguridad: De competición, de apertura rápida. Anclados a la jaula del automóvil, por medio de bulones (los delanteros) de 10 mm. , y por medio de una abrazadera envolvente, de planchuela de 5 mm. de espesor mínimo, y 50 mm. de ancho (los traseros), fijada a través de bulones de 10 mm. al caño de la jaula que une las torretas traseras.

Extintores de Incendio:

Sistema manual: OBLIGATORIO. Matafuego, Cantidad uno, de capacidad mínima 2 Kg de polvo químico con reloj indicador de carga sujeto con sunchos metálicos de apertura rápida al alcance del piloto. Deberá llevar el símbolo E extintor.

Deberá estar indicada la tara y el peso completo y pintar el número del coche, en dicho matafuego.-

Espejos retrovisores: Serán tres: uno en el interior del vehículo, el 2º exterior sobre la puerta delantera izquierda y el 3º exterior sobre la puerta delantera derecha. En todos los casos superar los 100 mm cuadrados de espejo.

Cortacorriente: Dos llaves, una externa y otra interna al alcance del piloto sentado y con cinturón de seguridad puesto. La llave exterior tendrá que estar señalizada con un triángulo de 10cm por lado, fondo azul, con un rayo en su interior de color rojo.

Malla Protectora: Es OBLIGATORIO, colocar malla protectora de ventanilla ó laterales; firmemente tomada de la jaula, para protección del piloto.

Luz de Stop: Es obligatorio el uso de dos faros de color rojo claramente visibles, de excelente intensidad ubicados en la parte trasera del vehículo, en la luneta trasera, debe estar en perfecto estado de funcionamiento., diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado, con una lámpara de 15w mínimo. Debe solo funcionar a través del pedal de freno.-

Luz Permanente: OBLIGATORIA, deberá encenderse al poner en contacto el Motor, sin llaves secundarias . Debe estar instalada en el centro de la luneta trasera en la parte superior, de color amarillo intenso.

EN COMPETENCIA DE TIERRA : DEBERAN ESTAR ENCENDIDAS EN TODO MOMENTO CUANDO EL AUTO SALGA A PISTA.-

Diámetro mínimo 100 mm. o 100 mm. x lado. Lámpara, mínimo 15 W.

En las competencias nocturnas se deberá colocar una luz igual en la parte delantera.-
Sobre el techo, o en la parte inferior del parabrisas, sobre la carrocería.-



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

Barreros : De uso obligatorio, en tracción, su despeje debe estar al ras del suelo, y su ancho debe abarcar todo el ancho de la cubierta, de material duro (no-cámara)

Número Identificador: Deberá ser un rectángulo negro y medir como mínimo 30cm de alto por 40cm de ancho o un círculo negro de 40cm de diámetro como mínimo, los números blancos tendrán una altura de 32cm y un trazo de 5cm de espesor, los números deberán ser ubicados en los laterales, sobre los acrílicos traseros, sobre el techo y la trompa. Es Obligatorio inscribir en el lateral y en el borde delantero izquierdo del techo el nombre del Piloto con su grupo sanguíneo.

Enganche para remolque: Se deberá colocar un gancho de remolque de 50 mm de diámetro interior en la parte trasera y delantera del vehículo. Los traseros deberán ser colocados sobre la superficie de la carrocería.

Los delanteros tendrán que estar situados, debajo de la línea del paragolpe, sin sobresalir de la carrocería, de construcción y fijación capaz de resistir aún en condiciones de ser arrastrado prescindiendo de al menos de dos de sus neumáticos. Si los mismos se construyen con hierros, cuya sección transversal es redonda, el diámetro mínimo será de 10 mm-

Los vehículos deberán tener en la parte delantera y trasera, una flecha blanca, pintada o ploteada, claramente visible, que indique la posición del enganche para remolque.-

ART. 25 : JAULA ANTIVUELCO:

OBLIGATORIA. La estructura del gráfico es el requisito mínimo de jaula de seguridad.



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA


FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

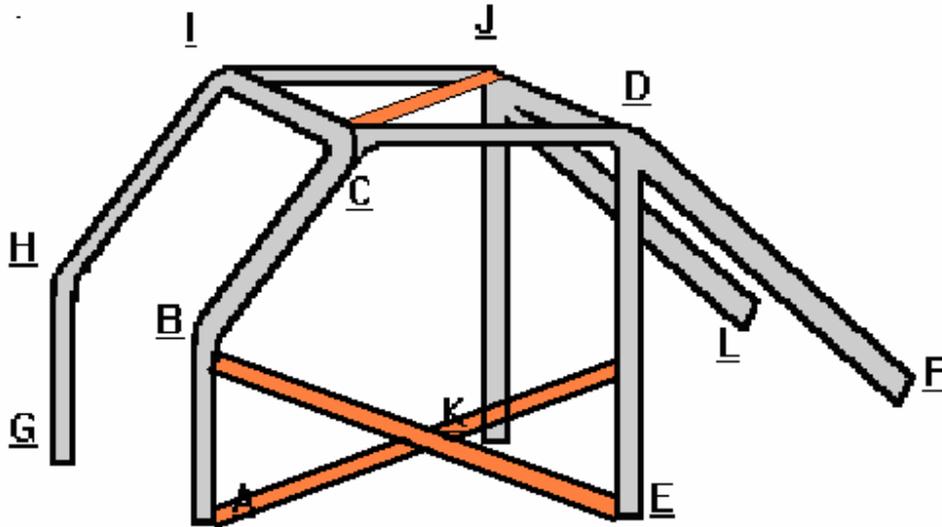

Los puntos A y G del arco delantero, y los E y K del arco principal, y los puntos F y L de los tirantes longitudinales deberán ser soldados a una planchuela de fijación 3/16, la cuál estará fijada al piso del vehículo por medio de bulones o soldadura.

Dentro del habitáculo colocar barras adicionales limitadas exclusivamente por la condición de que no dificulten

La salida del piloto, que se encuentren a no menos de 100mm del ocupante del habitáculo, salvo las barras que están en el piso que no interfieren con el desplazamiento del piloto

Material caños tubos de acero al carbono, estirados en frío sin costura resistencia mínima a la tracción = 350 N/mm.

Se permite posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario.
(Ver plano adjunto)

IMPORTANTE: Se deberá colocar un caño que una indistintamente los puntos C con J, o I con D (para protección de la cabeza). Asimismo deberá colocarse doble caño en forma de “X” de protección lateral que una las caños A y E (para protección del cuerpo del piloto).-

DIMENSIONES MÍNIMAS

Diámetro mínimo	Espesor Mínimo
-----------------	----------------



Asociación Categorías Tradicionales

INSTITUCIÓN CIVIL – PERSONERÍA JURÍDICA

FISCALIZADA POR FEDERACIÓN MENDOCINA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

Teléfono 0261-4510843

E-mail : acttradicionales@hotmail.com



Versión 1 - 2015

30 mm	2 mm
--------------	-------------

NOTA:

Si la interpretación de algún término del presente reglamento diera lugar a dudas, la Federación recomienda al constructor del automóvil que se abstenga de interpretarlo según su propio y personal criterio.

En tal caso, se sugiere que se dirija por nota escrita a la Comisión Técnica de Fe.M.A.D., la cuál responderá de igual forma.

Todo lo que no está expresamente especificado en el presente reglamento, se entiende que deberá ser ORIGINAL.-

Mendoza, 2 de Febrero de 2015.

HUGO ISMAEL MARI
Secretario de Fe.M.A.D.

JOSE A. SCORDO LARA
Presidente de Fe.M.A.D